

BİNEK ve SUV ARAÇLARIN YÜK VE HIZ ENDEKSLERİ

Lastiklerin taşıyabileceği maksimum yük miktarını ve güvenli ulaşabileceği maksimum hızı belirten teknik değerlerdir. Bu değerler, lastiklerin yanak kısmında belirtilir ve **araç güvenliği, performansı ve yasal uygunluk** açısından büyük önem taşır.

Hız Endeksi Tablosu

Hız Sembolü	Maksimum Hız (km/s)	Hız Sembolü	Maksimum Hız (km/s)
A1	5	L	120
A2	10	M	130
A3	15	N	140
A4	20	P	150
A5	25	Q	160
A6	30	R	170
A8	40	S	180
B	50	T	190
C	60	U	200
D	65	H	210
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100	ZR	>240
K	110		


Yük Endeksi Tablosu

Yük Endeksi	Taşıma Kapasitesi (kg)	Yük Endeksi	Taşıma Kapasitesi (kg)
70	335	91	615
71	345	92	630
72	355	93	650
73	365	94	670
74	375	95	690
75	387	96	710
76	400	97	730
77	412	98	750
78	425	99	775
79	437	100	800
80	450	101	825
81	462	102	850
82	475	103	875
83	487	104	900
84	500	105	925
85	515	106	950
86	530	107	975
87	545	108	1000
88	560	109	1030
89	580	110	1060
90	600		

DİĞER BİLGİLER

- **XL** (Extra Load) ibaresi, lastiğin aynı boyuttaki standart lastiklerden daha fazla yük taşıyabileceğini belirtir.
- **Lastik dış derinliği 1,6 mm'nin altına düştüğünde** lastik **trafikte kullanılamaz**, muayeneden **geçemez**.
- **M+S** ya da **"M&S"** harfleri, İngilizce'de **"Mud and Snow"** yani **"Çamur ve Kar"** anlamına gelir. Bu işaretleme, lastiğin **kış koşullarında (çamurlu ve karlı zeminlerde)** kullanılabileceğini belirtir.
-

📌 Lastik Etiket Değerleri Ne Anlama Gelir?

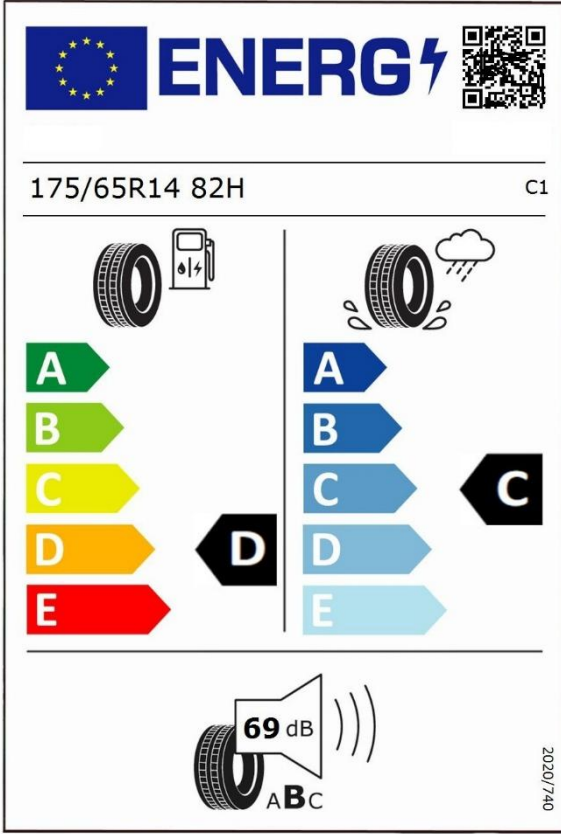

Avrupa Birliği düzenlemelerine göre, Türkiye’de satılan tüm lastiklerde **etiket bilgileri** bulunur. Bu etiketler, **yakıt verimliliği, ıslak zemin fren performansı ve dış gürültü seviyesi** gibi kritik performans göstergelerini içerir.

📄 Lastik Etiketi Üzerindeki Temel Bilgiler1. Yakıt Verimliliği (Enerji Tüketimi)

- Harflerle ifade edilir: **A (en verimli) → E (en düşük verim)**
- Daha az yuvarlanma direnci = daha az yakıt tüketimi.
- **A sınıfı lastik, E sınıfına göre %7,5 daha az yakıt harcar.**

2. Islak Zeminde Fren Performansı

- Harflerle ifade edilir: **A (en iyi) → E (en zayıf)**
- Islak zeminde fren mesafesi açısından değerlendirilir.
- **A sınıfı, E sınıfına göre yaklaşık 18 metre daha kısa fren mesafesi sağlar.**

3. Dış Gürültü Seviyesi (dB cinsinden)

- **Desibel (dB)** ile ifade edilir.
- Ayrıca 1 ila 3 **ses dalgası simgesi**yle gösterilir:
 - **1 dalga** = sessiz
 - **2 dalga** = orta düzey
 - **3 dalga** = gürültülü

NEW (Yeni Sistem – 2021 Sonrası Etiketlerde Ek Bilgiler)

- **3PMSF (kar tanesi) ve buz simgesi:** Kış ve buzlu zemin onayı.
- **QR kod:** Lastiğe ait teknik bilgilere doğrudan ulaşım sağlar.
- **Yeni sınıflandırma:** A–E aralığında sadeleştirildi.

🔗 Neden Önemlidir?

- **Güvenli sürüş, yakıt tasarrufu ve çevre duyarlılığı** açısından lastik etiketi verileri kritik rol oynar.
- Sadece ebat değil, **etiket performansına göre lastik seçimi yapmak** gerekir.